


M612 (フレーク状銀粉)




■特長

- ・ フレークサイズが従来品(M13)の約4倍
⇒ 銀同士の接触面積が大きくなる

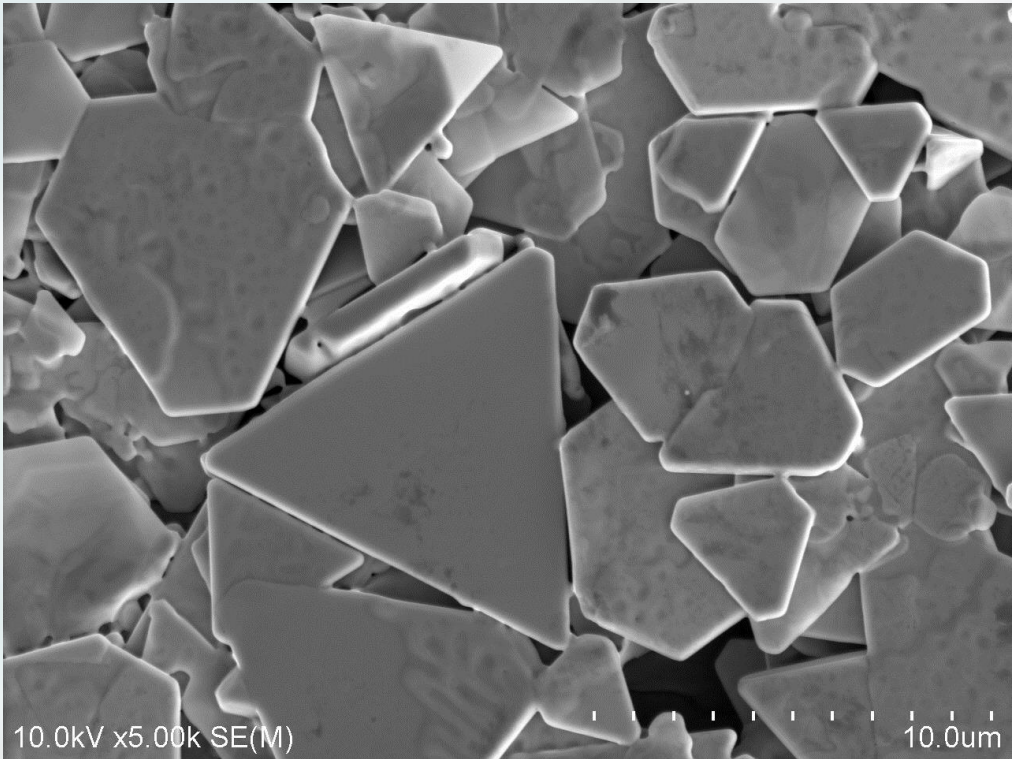

品名	D10 (μm)	D50 (μm)	D90 (μm)	焼結温度 (°C)	抵抗値 (μΩ・cm)
M612	-	6～12	-	200	7.3

- ✓ 低温加熱条件でも 良好な導電性が得られる

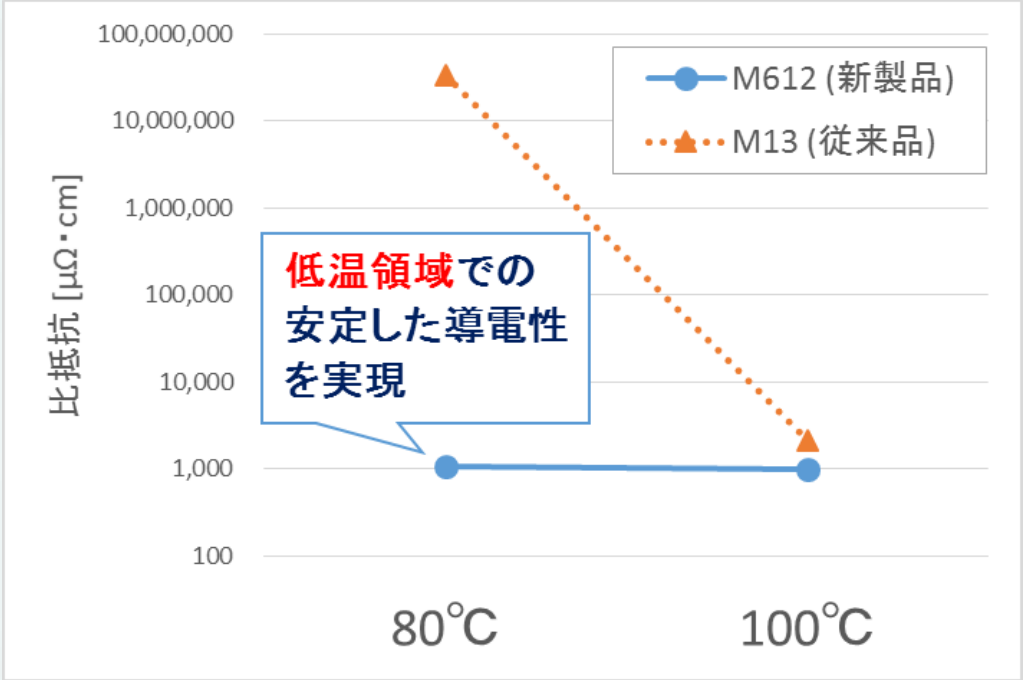

- ✓ 銀の含有量が少量でも 導電性が低下しにくい



【お問い合わせ】
機能用線事業部
営業グループ(担当:増岡)
TEL:0794-63-9003
MAIL:masuoka-hirozumi@tokusen.co.jp