


KM120(低温焼結銀)



外観

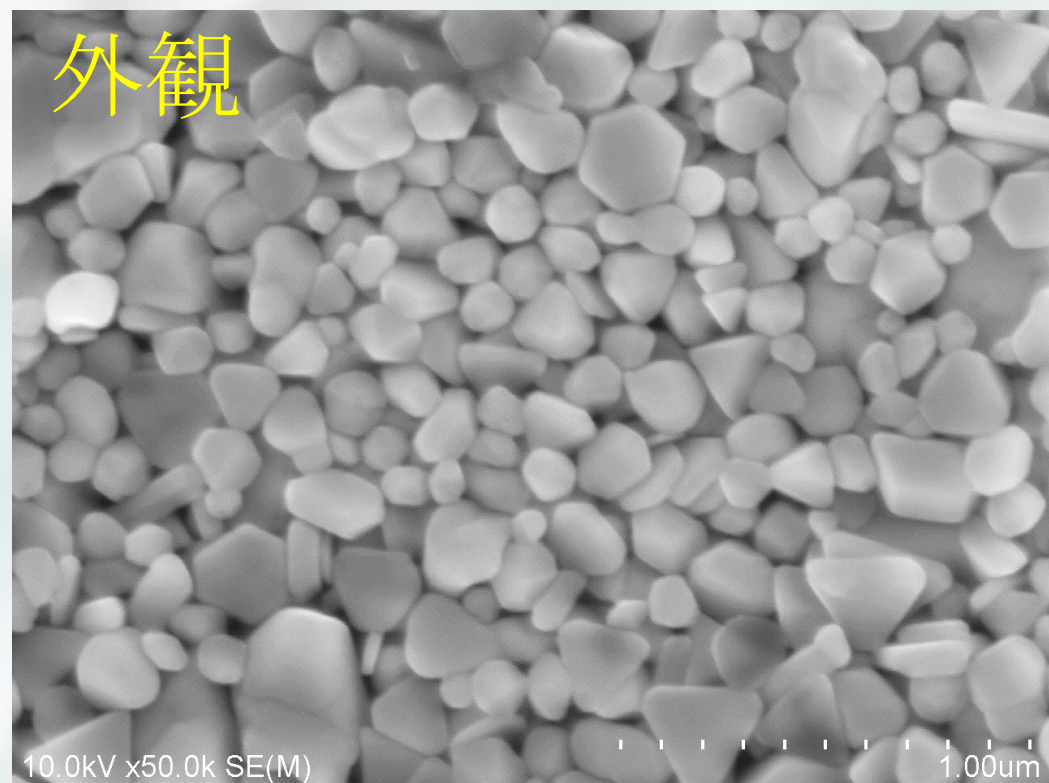

品名	D50 (μm)	T.D (g/ml)	BET (m ² /g)	焼結温度 (°C)
KM120	0.15～0.30	3.0～4.5 (参考値)	1.5～2.5 (参考値)	120


KM120は多面体形状のサイズを最適化することにより120°Cでの低温焼結を実現しました。配線・接着剤・放熱材料でこれまで困難とされてきた低温領域での要求特性を満たします。

Point.1 低温領域での電気特性

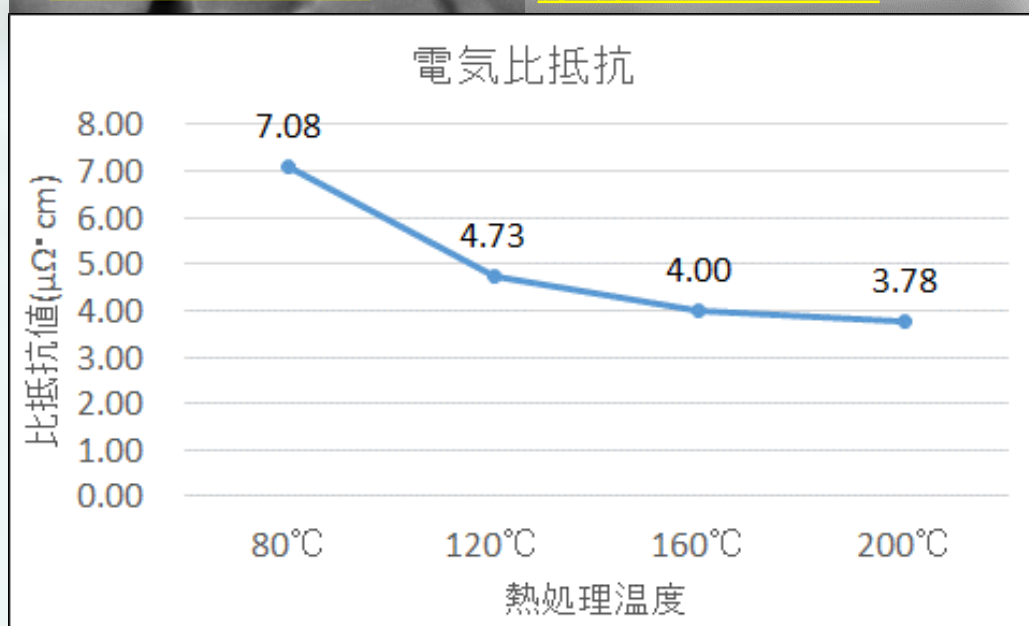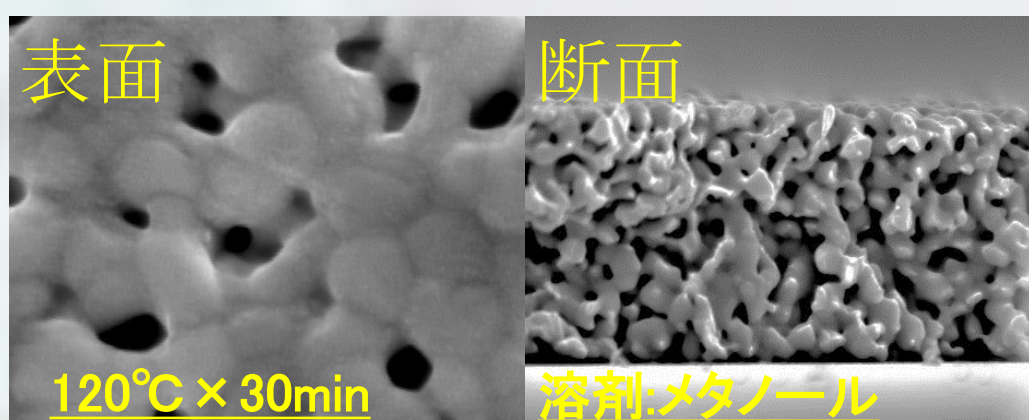

✓ 低温領域で**バルク同等**の電気特性を発現します

Point.2 添加銀としての役割

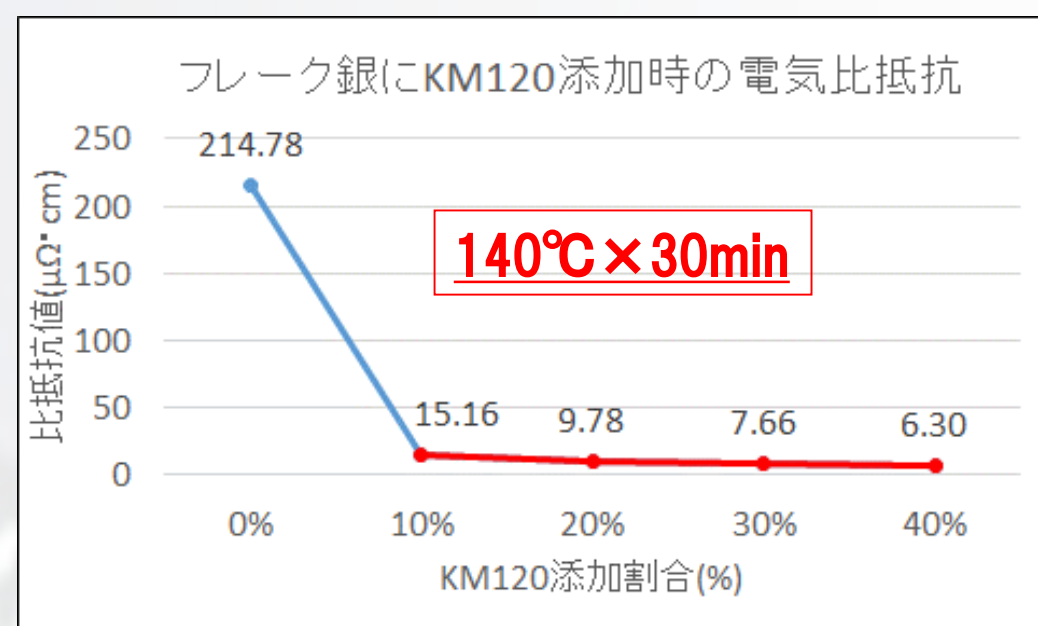

✓ **添加銀**として利用した場合でも導電性を飛躍的に向上させます

Point.3 その他

- ✓ 濃度 **≥ 90%** で提供可能
- ✓ 顧客**ご指定の溶媒**に分散可能